

La qualité en
pleine forme

MADE IN AUSTRIA



SOLUTIONS DE FONDATION



convient pour



Neo



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa




Armoire à outils



MiniGarage



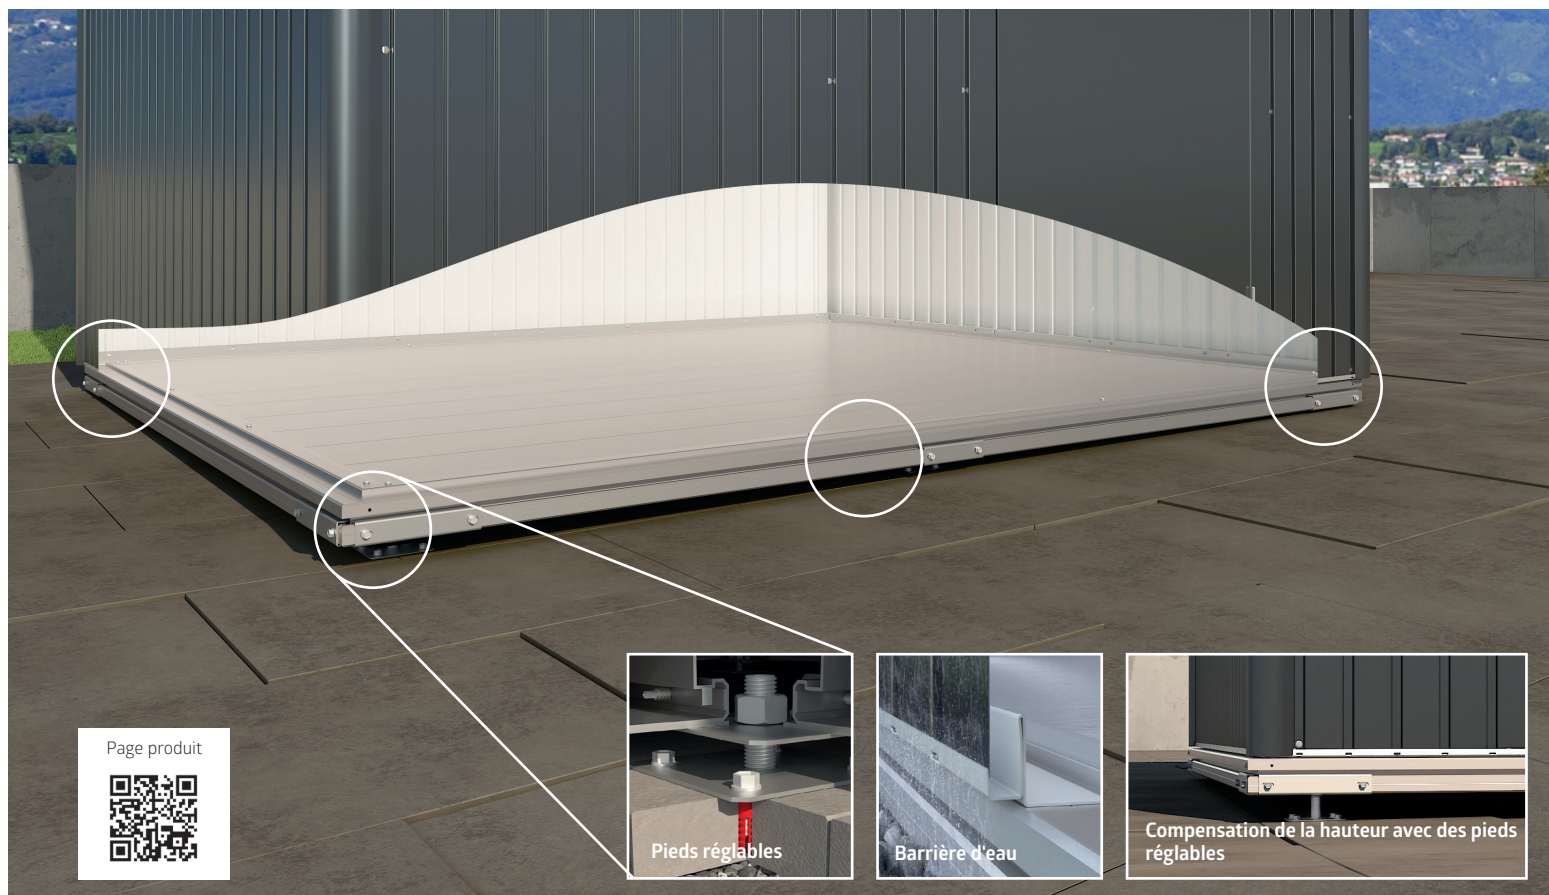


SmartBase

La fondation parfaite pour un sol solide

La fondation Biohort SmartBase est la fondation idéale sur des surfaces en béton ou pavées. Elle se compose de lames en aluminium de haute qualité, d'un cadre de sol spécial et de pieds réglables en hauteur. De légères inégalités du sol allant jusqu'à 4 cm peuvent être compensées.

Durée du montage : 1 à 2 heures à deux (selon la dextérité et la dimension).
Outils* : Niveau à bulle, perceuse à percussion Ø 9 mm, et clés de 13 et 24.

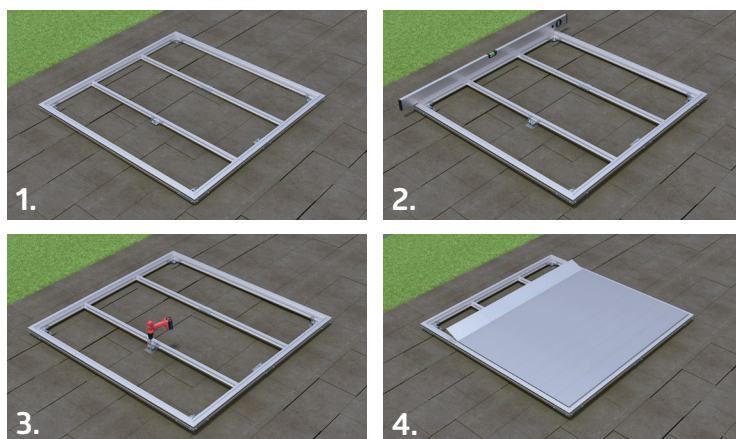

1. Montage du cadre : fixez les équerres et les supports d'angle aux entretoises et aux cadres.

3. Fixer les pieds réglables : visser les pieds à la base

2. Positionner les pieds réglables : montez les pieds réglables et les plaques porteuses sur le cadre. Alignez la construction du cadre avec le niveau à bulle.

4. Poser le plancher : insérer et fixer les lames en aluminium.

* fixations verticales non comprises dans la livraison


AVANTAGES


- Compensation des inégalités avec les pieds réglables
- facile à enlever en cas de besoin
- Convient parfaitement à tous les abris de jardin, armoire à outils et Mini Garage
- Sécurité en cas de tempête
- Charge max. 200 kg/m²

Équipement de base :

- Lames d'aluminium de haute qualité avec une surface striée
- Cadre de fondation spécialement conçu en aluminium
- Pieds ajustables, galvanisés à chaud
- Pieds réglables avec compensation de la hauteur
- Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée

Le cadre de sol et la plaque de fond ne sont plus nécessaires!

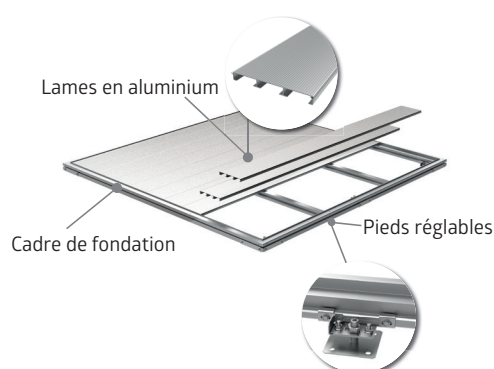

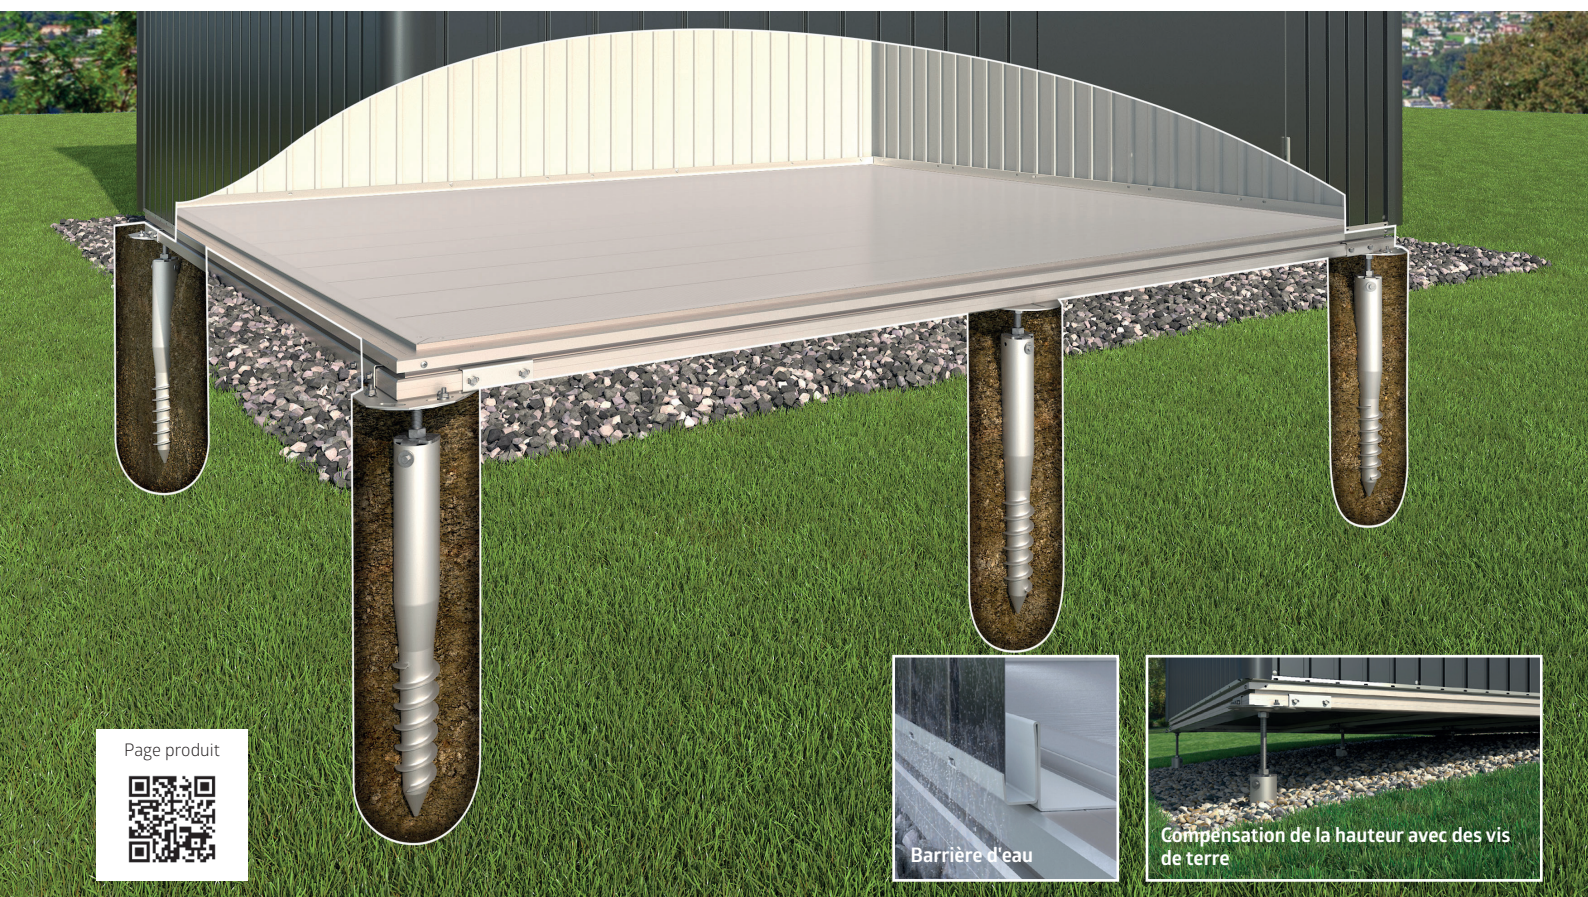


SmartBase^{PLUS}

La solution optimale pour les pentes et les pelouses

Contrairement à la fondation SmartBase, le système breveté SmartBase^{PLUS} est composé de vis de terre à la place de pieds réglables. Celle-ci sont vissées directement dans le sol et peuvent compenser des pentes allant jusqu'à 15 cm (des extensions sont disponibles sur demande pour des différences de hauteur plus importantes). Pour cela, le sol doit être compact et exempt de grosses pierres.

Durée du montage : 2 à 4 heures à deux (selon la dextérité et la dimension)

Outils* : Niveau à bulle, perceuse à percussion, foret Ø 40 x 600 mm, visseuse sans fil, clés de 13 et 24 et pelle.

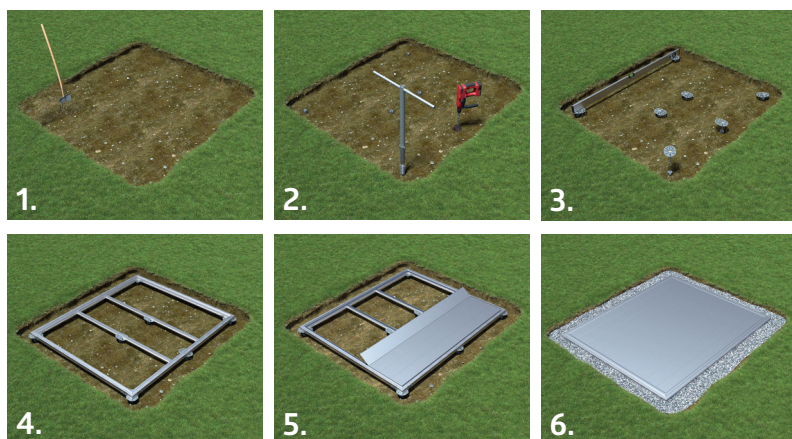

1. Préparation du terrain : retirez la terre sur environ 10 cm et marquez la position des trous des vis de fondation.

2. Visser les vis de fondation : percez les trous marqués (perceuse à percussion : Ø 40 x 600 mm) et vissez les vis de fondation dans la terre avec l'aide de la tarière fournie.

3. Installer les plaques de montage : raccordez les plaques de montage sur les vis de fondation et alignez les à l'aide d'un niveau à bulle.

4., 5., 6. Positionnez le cadre et les planches en aluminium : posez et fixez les lames en aluminium avec le matériel de fixation. Insérer et fixer les lames en aluminium.

* fixations verticales non comprises dans la livraison


AVANTAGES

- Peu d'excavation
- Pas de gravier pour protéger du gel pas de béton
- Compensation des inégalités avec les vis de terres
- Facile à enlever en cas de besoin
- Convient parfaitement à tous les abris de jardin, armoire à outils et Mini Garage
- Sécurité en cas de tempête
- Charge max. 200 kg/m²

Équipement de base



- Lames d'aluminium de haute qualité avec une surface striée
- Cadre de fondation spécialement conçu en aluminium
- Vis de fondation, galvanisé à chaud
- Plaques de montage réglables sur plusieurs hauteurs
- Tarière inclus
- Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée

Le cadre de sol et la plaque de fond ne sont plus nécessaires!

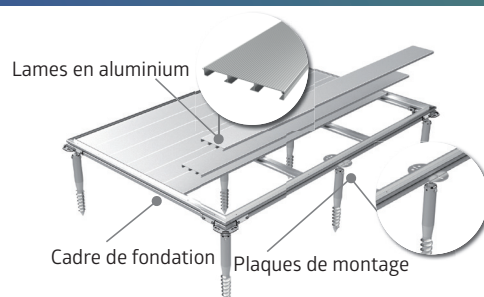

SOLUTIONS ALTERNATIVES DE FONDATION

Plus de détails :
[biohort.com/
fondations](http://biohort.com/fondations)

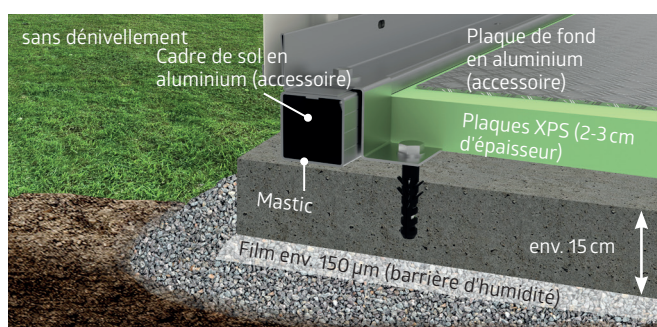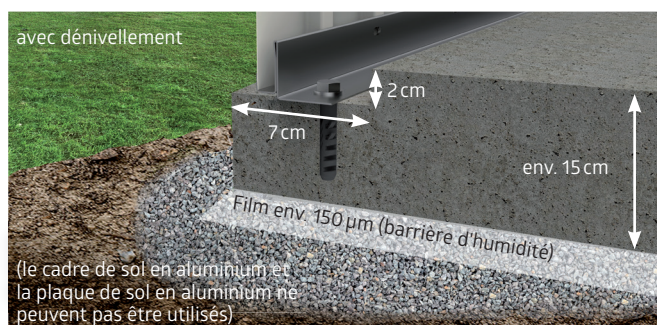


FONDATION EN BÉTON

Une dalle en béton sur un lit de gravier est une fondation optimale, mais aussi coûteuse. Même avec cette variante de fondation, vous devez veiller à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer dans l'abri au niveau du sol. La fondation en béton avec un dénivelé de 2cm x 7cm tout autour est la conception idéale.

Comme alternative à la fondation en béton avec dénivellement, une dalle de béton plane et lisse peut également être coulée. Le cadre de sol en aluminium disponible en accessoire permet de compenser plus facilement toute inégalité du sol. Le cadre en aluminium permet également d'utiliser la plaque de sol en aluminium et un revêtement avec des plaques de styrodur XPS (non incluses).


FONDATION PAR POINTS

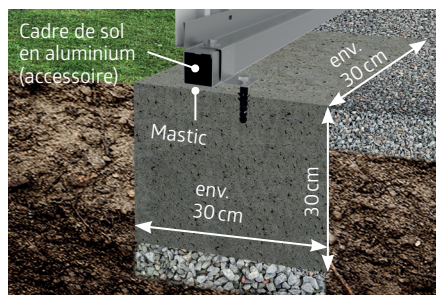

Cadre de sol en aluminium Biohort avec une fondation par points

Une autre possibilité pour fixer les abris de jardin sur un terrain irrégulier est une fondation par points en combinaison avec un cadre de sol en aluminium. Les points de fondation doivent être réalisés aux endroits indiqués avec une longueur de côté minimale de 30 x 30 cm. La terre excavée pour les fondations doit être suffisamment profonde (résistante au gel).


DALLES EN BÉTON

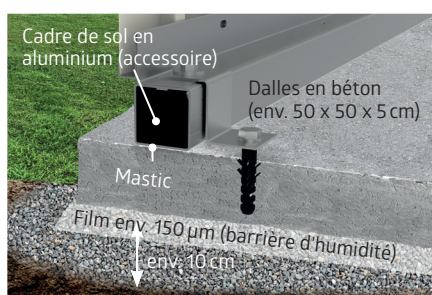

Cadre de sol en aluminium Biohort sur dalle en béton

Une bonne solution est également de poser des dalles en béton sur un lit de gravier. Ces dalles sont disponibles dans les magasins spécialisés dans différentes surfaces et couleurs. Nous recommandons vivement l'utilisation du cadre de sol en aluminium.

CADRE DE SOL/ PLAQUE DE FOND

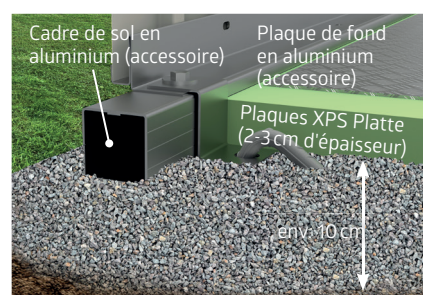

Cadre de sol et plaque de fond en aluminium Biohort sur lit de graviers

Avec le cadre de sol (accessoire) vous pouvez monter l'abri de jardin sur un terrain irrégulier et l'ancrer pour qu'il résiste aux tempêtes (ancrages inclus). La plaque de fond en aluminium (accessoire) sert de plancher fonctionnel, elle est doublée de plaques dure XPS (non incluses).



QUALITÉ

- Vis de terre en acier galvanisée à chaud / pieds réglables
- Profilés en aluminium
- Planches en aluminium de haute qualité avec une surface striée
- Sans entretien à vie



MONTAGE

- Montage rapide
- Pas de temps de séchage ou d'attente comme pour les fondations en béton
- L'abri peut être monté immédiatement après l'installation.
- Facile à enlever en cas de besoin
- Convient parfaitement à tous les abris de jardin, armoire à outils et MiniGarage
- Service de montage sur demande



FONCTIONNALITÉ

- Meilleure évacuation de l'eau de pluie grâce à la barrière intégrée
- Compensation des sols irréguliers et des pentes (des extensions sont disponibles sur demande pour les grandes différences de hauteur)
- Convient à tous les types de sols

DÉTAILS TECHNIQUES



Neo



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Armoire à outils



MiniGarage

Fondation / accessoires			Dimensions des fondations	Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
convient pour			L x P (cm)	EAN code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
Neo							
1A			171 x 171	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A			171 x 227	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A			171 x 283	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A			171 x 339	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B			227 x 227	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B			227 x 283	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B			227 x 339	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C			283 x 283	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C			283 x 339	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D			339 x 339	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
HighLine®	Panorama®	AvantGarde®		Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
				EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
H1 / HS	P1		137 x 257	9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3
H2	P2	A3 / A5	257 x 177	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5
H3	P3	A6	257 x 217	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9
H4	P4	A7	257 x 257	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4
H5	P5		257 x 297	9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8
		A1	177 x 177	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2
		A2	177 x 217	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2
		A4	177 x 337	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9
		A8	257 x 337	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3
Europa	Armoire à outils	MiniGarage		Cadre de sol en aluminium	Plaque de fond en aluminium	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
				EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
1	150		155 x 83	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2			155 x 155	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
3			227 x 155	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4			227 x 227	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
5 / 6			299 x 227	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7			299 x 299	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1
2A	230		227 x 83	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
4A			299 x 155	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
	90		93 x 83	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
		MiniGarage	122 x 203	9003414 41033 6	9003414 48033 9	9003414 43990 0	9003414 43490 5

REMARQUE : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire (Ø 40 x longueur 600 mm) est aussi disponible chez Biohort.

Foret de Ø 40 x 600 mm pour support SDS-MAX Ø 18 mm (pour SmartBase^{PLUS})

9003414 43410 3

REMARQUE : En combinaison avec une porte supplémentaire, un paquet supplémentaire est nécessaire.

Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase

9003414 43505 6

Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase^{PLUS}

9003414 43405 9



Abris de jardin

Fiez-vous à la qualité & la longévité



Les coffres d'extérieur

Coffres d'extérieur pour les jardins, terrasses etc.



Les ranges vélos

Vélos, scooters etc, rangés en toute sécurité



Rangement des poubelles

Esthétique, pratique et sans entretien



Auxiliaires de jardin

Design de jardin en pleine forme

Votre revendeur :



Biohort
signifie
"La vie dans
le jardin"

follow us:



biohort



biohort



Biohort GmbH



Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Autriche
Tel. : +43-7282-7788-0, Fax : 190
E-Mail : office@biohort.at, www.biohort.com

Sous réserve de modifications techniques et
fautes d'impression.
ZD012021 - FR